
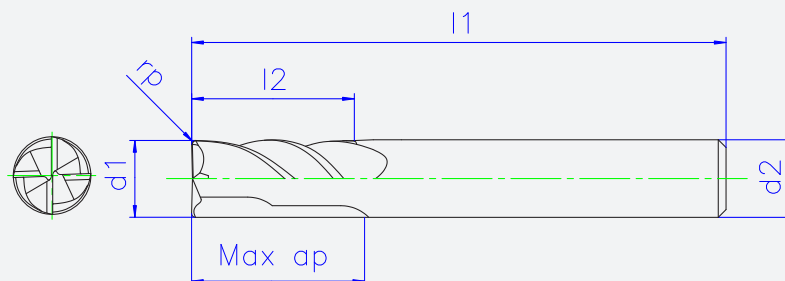


MBTF34 – 2,5xD

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar

- 4-skärig
- Användbar skärlängd 2,5xD
- Belagd
- Allmän, dynamisk fräsning
- Lättskärande geometri
- MBT Vibrationsdämpning
- Finns i flera radieutförande
- För instabila förhållanden
- Variabel spånkanal
- Slät/spåndelare



MBTF34 | ALSIDUR | Ø3,0-20,0

Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	Max ap	rp	z	Info
• MBTF34030006	3,0	6,0	50,0	11,0	11,0	0,06	4	Cyl
• MBTF34030050	3,0	6,0	50,0	11,0	11,0	0,50	4	Cyl
• MBTF34040008	4,0	6,0	50,0	12,0	12,0	0,08	4	Cyl
• MBTF34040050	4,0	6,0	50,0	12,0	12,0	0,50	4	Cyl
• MBTF34050010	5,0	6,0	50,0	15,0	15,0	0,10	4	Cyl
• MBTF34050050	5,0	6,0	50,0	15,0	15,0	0,50	4	Cyl
• MBTF34060012	6,0	6,0	50,0	18,0	18,0	0,12	4	Cyl
• MBTF34060050	6,0	6,0	50,0	18,0	18,0	0,50	4	Cyl
• MBTF34060100	6,0	6,0	50,0	18,0	18,0	1,00	4	Cyl
• MBTF34060200	6,0	6,0	50,0	18,0	18,0	2,00	4	Cyl
• MBTF34080016	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	0,16	4	Cyl
• MBTF34080016W	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	0,16	4	Wel
• MBTF34080016QW	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	0,16	4	Wel/Q*
• MBTF34080050	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	0,50	4	Cyl
• MBTF34080050W	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	0,50	4	Wel
• MBTF34080100	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	1,00	4	Cyl
• MBTF34080100W	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	1,00	4	Wel
• MBTF34080200	8,0	8,0	63,0	23,0	23,0	2,00	4	Cyl
• MBTF34100020	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	0,20	4	Cyl
• MBTF34100020W	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	0,20	4	Wel
• MBTF34100020QW	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	0,20	4	Wel/Q*
• MBTF34100050	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	0,50	4	Cyl

*Q= Spåndelare

Info om skärdata, se sid 32.



MBTF34 – 2,5xD

Verktyg för fräsning i Stål/Rostfritt/Gjutjärn/Titan/Ni-Co legeringar



Art.nr	Ød1e8	Ød2h6	l1	l2	Max ap	rp	z	Info
• MBTF34100050W	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	0,50	4	Wel
• MBTF34100100	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	1,00	4	Cyl
• MBTF34100100W	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	1,00	4	Wel
• MBTF34100200	10,0	10,0	72,0	26,0	26,0	2,00	4	Cyl
• MBTF34120024	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	0,24	4	Cyl
• MBTF34120024W	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	0,24	4	Wel
• MBTF34120024QW	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	0,24	4	Wel/Q*
• MBTF34120050	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	0,50	4	Cyl
• MBTF34120050W	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	0,50	4	Wel
• MBTF34120100	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	1,00	4	Cyl
• MBTF34120100W	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	1,00	4	Wel
• MBTF34120200	12,0	12,0	83,0	32,0	32,0	2,00	4	Cyl
• MBTF34160032W	16,0	16,0	108,0	42,0	42,0	0,32	4	Wel
• MBTF34160032QW	16,0	16,0	108,0	42,0	42,0	0,32	4	Wel/Q*
• MBTF34160100W	16,0	16,0	108,0	42,0	42,0	1,00	4	Wel
• MBTF34160200W	16,0	16,0	108,0	42,0	42,0	2,00	4	Wel
• MBTF34200040W	20,0	20,0	120,0	52,0	52,0	0,40	4	Wel
• MBTF34200040QW	20,0	20,0	120,0	52,0	52,0	0,40	4	Wel/Q*

*Q= Spändelare

Info om skärdata, se sid 32.

•= Lagervara, ○= Leveranstid 1-2 arbetsdagar

□= Mellanliggande diameter eller hörnradie/fas tillverkas vid förfrågan.